




ФГУП КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ"

СОЕДИНИТЕЛИ ТИПА РГО, РГП ОЮО.364.046 ТУ

Соединители (розетки) низкочастотные прямоугольные типа РГО, РГП предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов.

Ответная часть розетки - печатная плата.

Розетка имеет унифицированные контакты с хвостовиками для монтажа на печатную плату и под пайку проводов.

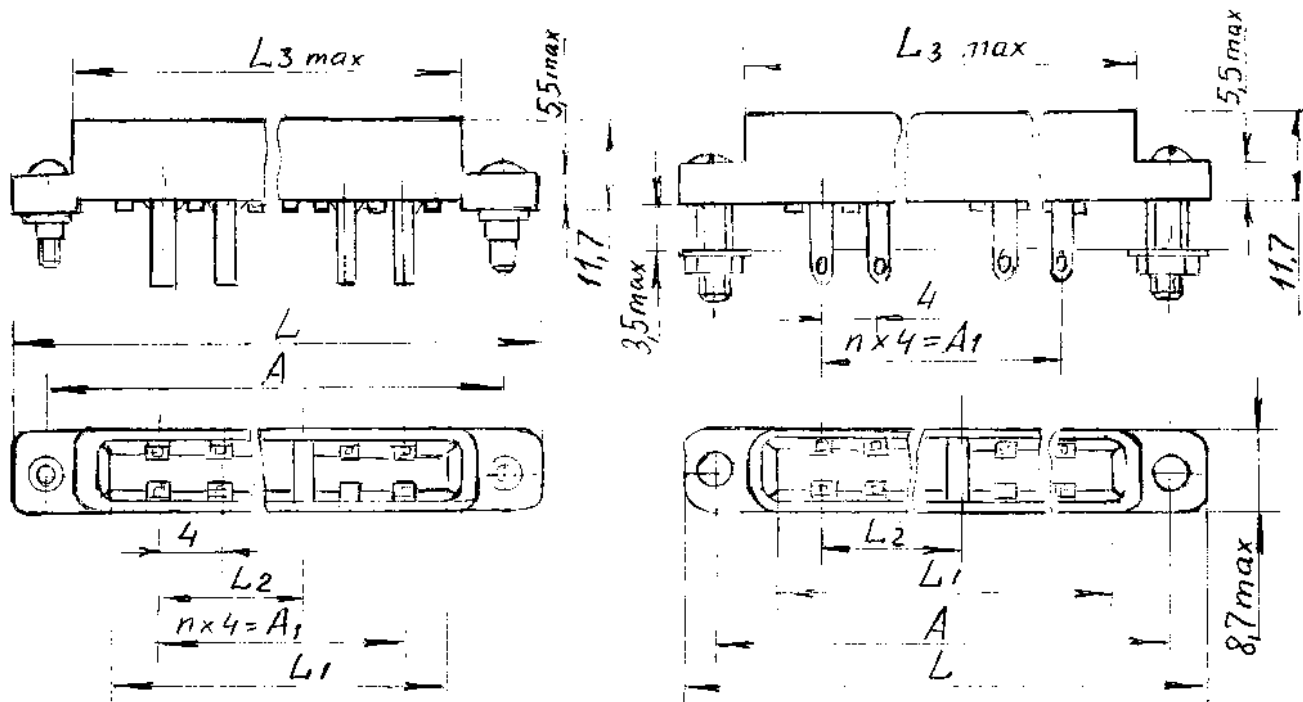

Обозначение розетки		Кол-во конт.	A	A ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	n
РГП	РГО								
РГП-10К	РГО-10К	10	39	20	45,5	27,2	4	32	5
РГП-14К	РГО-14К	14	47	28	53,5	34,5	12	40	7
РГП-22К	РГО-22К	22	63	44	69,5	50,5	20	56	11
РГП-44К	РГО-44К	44	107	88	113,5	94,5	40	100	22
РГП-56К	РГО-56К	56	131	112	137,5	118,5	52	124	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В	200
Сила электрического тока на один контакт, А	1
Сопротивление контактов, Ом	0,01
Температура среды, °С	-60 ÷ +85
Климатическое исполнение.....	УХЛ
Вид приемки	1