

Описание панели SCS-24

фотография




фотография



ЧЕРТЕЖ панели SCS-24

www.trimmer.ru

Панель для микросхем на 24 контакта,
шаг контактов 2.54 мм.

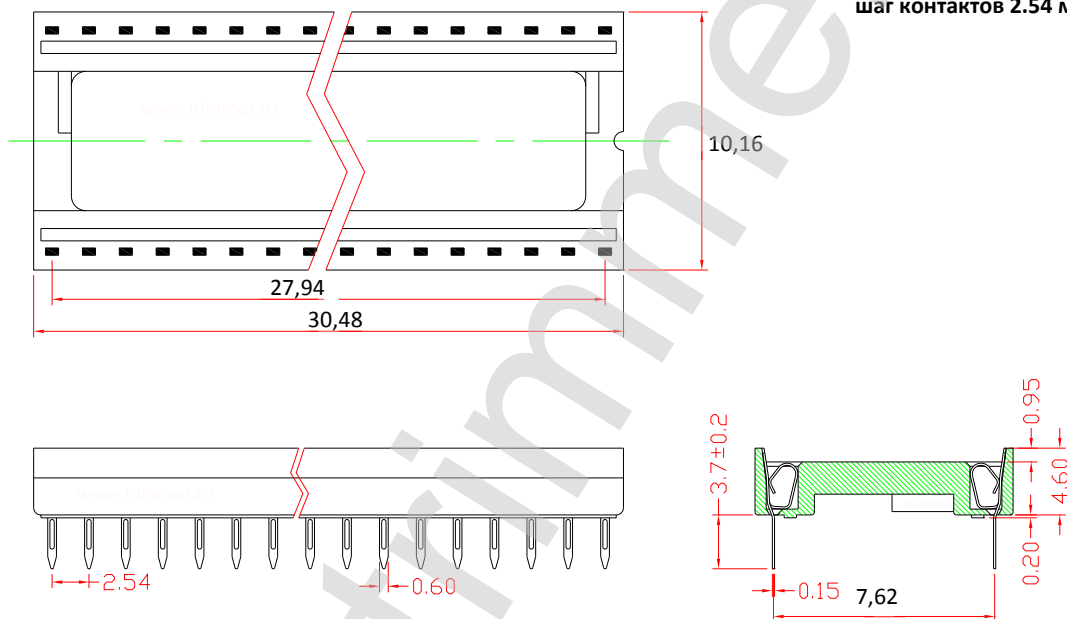

ЧЕРТЕЖ SCS-24

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	500 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	20
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -25 до +80 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия в упаковке	2,2 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие